

Atornill/Taladro GSB 18V-50 SB

SKU	0601.9H5.1E2-000
EAN	4053423220681




Alcance de la entrega

Caja de cartón	✓
----------------	---

Datos técnicos

Tipo de batería	Iones de litio
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13,0 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,500 mm
Chuck capacity, min./max.	1,5 / 13 mm
Par de giro (duro)	50,0 Nm
Par de apriete a la potencia útil máxima	50,0 Nm
Par de giro (blando)	28,0 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	28/50/50 Nm
Posiciones de par de giro	20+2
Posiciones de par de giro (cantidad)	20,0
Peso (sin batería)	1,100 kg
No-load speed (1st gear / 2nd gear)	0 - 460 / 0 - 1.800 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, hasta	460,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, hasta	1.800,0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2.ª velocidad, desde	0,0 rpm
Número máx. de impactos	27.000,0 ipm
Niveles adicionales	2,0
Tolerancia K	5,0 dB
Nivel de presión acústica	72,500 dB(A)
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 72,5 dB(A); nivel de potencia acústica 83,5 dB(A). Incertidumbre K = 5 ديسيبل
Nivel total de vibraciones	Taladrar en metal Atornillar 1,500 Perforación con percusión en mampostería 2,100
Cordless/Corded	Cordless
Versión larga parte 1 (BE)	La potente llave de impacto inalámbrica GSB 18V-50 ofrece resistencia y flexibilidad en tareas duras de perforación, perforación con percusión y atornillado en madera, metal y mampostería. Su motor Brushless sin escobillas de carbón inteligente se comunica directamente con la electrónica de la herramienta y garantiza la eficiencia en el trabajo y una larga vida útil. El mandril metálico de la llave de impacto y su diseño ergonómico lo convierten en una herramienta compacta, robusta y fácil de usar para trabajos pesados. Es compatible con todas las baterías de 18 V de Bosch Professional (Flexible Power System), para aportar comodidad incluso en los proyectos más duros, de principio a fin.
Nivel de potencia acústica	83,500 dB(A)
Positioning (Headline emotional) (BE)	Flexible and robust for tough jobs
Quantity per pallet	60
Peso neto	1,620 kg
Peso bruto	1,620 kg
País de origen	Malasia

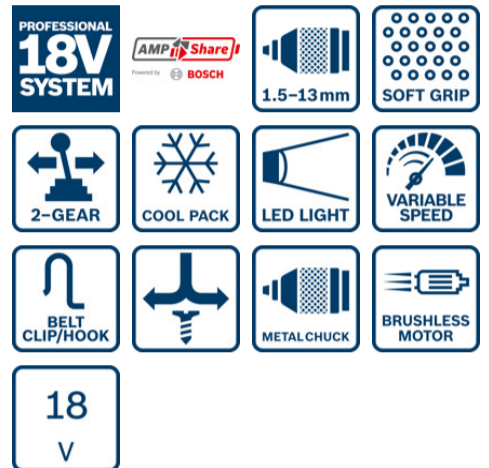

Beneficios del producto

- Motor Brushless sin escobillas de carbón inteligente que redunda en una mayor eficiencia y resistencia de la herramienta y que contribuye a reducir su tamaño
- Mandril metálico robusto y diseño ergonómico compacto para tareas exigentes
- El sistema profesional de 18 V funciona con las baterías y cargadores de Bosch de la misma categoría de voltaje